

Zmywarki
NeoBlue Touch S, jednościankowa
zmywarka do szkła, dozowniki, pompa
spustowa, filtr zbiornika, 40 koszy/godz.

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



402188 (ETGWSG1S)

Zmywarka podblatowa do szkła (S), kosz 400 x 400 mm, cyfrowe sterowanie, jednościankowa z bojlerem ciśnieniowym, pompa spustowa, filtr zbiornika, dozowniki środka do mycia i nablyszczacza, 40 koszy/godz., 1 faza 230 V, wtyczka Schuko

Podstawowa charakterystyka

- Zbiornik myjący z zaokrąglonymi rogami, nachylony w kierunku odpływu, aby zapobiec gromadzeniu się brudu również zapewnia szybki odpływ w zaledwie kilka minut i gwarantuje wodoszczelne rozwiązanie.
- Maksymalna wydajność do 40 koszy na godzinę.
- Nadaje się do koszy 400 x 400 mm.
- Prosty panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem, lampkami informacyjnymi LED; i oznaczony kolorami przycisk główny do uruchomienia cykli zmywania.
- Wyposażone w 4 cykle zmywania, 90 / 120 / 180 / 540 sekund do mycia różnego rodzaju naczyń. Cykle są wybierane na wyświetlaczu z możliwością dostosowywania na miejscu przez serwis.
- Wbudowany bojler ciśnieniowy dobrany tak, by podnieść temperaturę doprowadzanej wody dla zapewnienia minimalnej temperatury płukania 85 °C, dla celów płukania z dezynfekcją.
- System mycia zapewnia profesjonalne zmywanie, jest wyposażony w obrotowe ramiona myjące, pompę mycia o dużej wydajności i zbiornik mycia o dużej pojemności.
- Wbudowane dozowniki środka do mycia i nablyszczacza z automatycznym ładowaniem środków chemicznych zapewnia doskonałe rezultaty przy jednoczesnej minimalizacji potrzeb serwisowych i konserwacyjnych.
- Wyposażony w pompę spustową, aby łatwo dostosować się do wysokości odpływu w przypadku kanalizacji ściennej; unikanie zwrotów ścieków.
- Wyposażony w przewód elektryczny z wtyczką schuko.
- Łatwy dostęp serwisowy do wszystkich głównych podzespołów z przodu urządzenia, co zapewnia szybkie serwisowanie na miejscu.

Konstrukcja

- Konstrukcja, panele, wnęka i drzwi wyprodukowane ze stali nierdzewnej do długiej trwałości.
- Izolowana podwójną konstrukcją drzwi z przeciwwagą zapewnia cichą i płynną pracę. Mechanizm przeciwwagi minimalizuje uderzenia podczas otwierania i zamykania.
- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu.
- Górne i dolne przykręcane ramiona myjąco-płuczące oraz filtry zbiornika z materiału kompozytowego; można je łatwo wyjąć, co ułatwia obsługę.
- Urządzenie wyposażone w dozowniki z

APROBATA

pompą perystaltyczną do płynu do mycia i nabłyszczania.

Utrzymywalność




- Funkcja zarządzania energią w trybie Eco stand-by, w celu zmniejszenia zużycia energii w okresie nieaktywności.
- Zużycie czystej wody 2 litry / kosz, woda z fazy płukania jest re-cyrkulowana, aby umożliwić mycie.
- Niski poziom hałasu, tylko 61 db podczas pracy.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Kwadratowy kosz na PNC 864470 szkło 400x400x150mm
- 1 x Wkładka na 12 PNC 867048 spodków do kosza 290x90x75 mm
- 1 x Koszyk do sztućców, PNC 867049 kwadratowy 89x113x113 mm

Przód

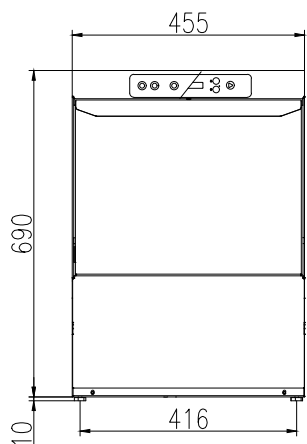


Bok

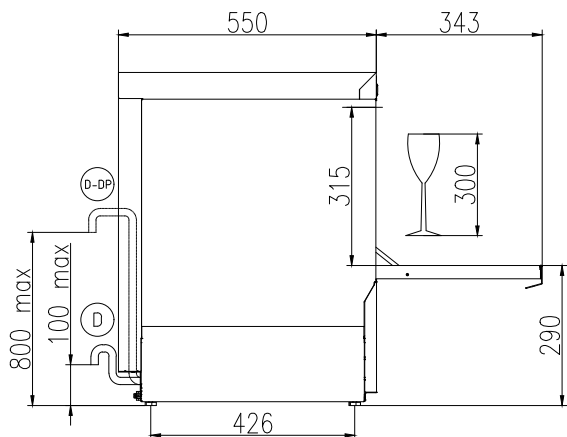

CWII = Wlot zimnej wody I XR = Podłączenie nablyszczacza
 D = Odpływ
 EI = Złącze elektryczne
 EO = Gniazdko elektryczne
 WI = Wlot wody
 XD = Podłączenie detergentu

Tył

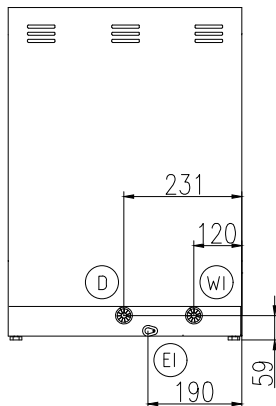

Elektryczne

Napięcie zasilania:	
402188 (ETGWSG1S)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Domyślna moc zainstalowana:*	2.7 kW
Elementy grzejne bojlera:	2.7 kW
Elementy grzejne zbiornika:	2.4 kW
Pompa zmywania zasadniczego:	0.2 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max):	2-5 bar
Temperatura dostarczanej wody:	10-50 °C
Wielkość linii odpływowej:	29mm
Pojemność zbiornika cyklu mycia (l):	12
Zużycie wody na cykl (l):	0 / 2
Pojemność bojlera (l):	3
Wielkość linii doprowadzanej wody:	3/4"

Kluczowe informacje:

Temperatura mycia (MIN):	60°C
Wymiary komory - szerokość:	405 mm
Wymiary komory - głębokość:	437 mm
Wymiary komory - wysokość:	315 mm
Temperatura płukania (MIN):	85 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	455 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	550 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	700 mm
Ciężar netto:	38 kg
Ciężar wysyłkowy:	42 kg
Wysokość wysyłkowa:	850 mm
Szerokość wysyłkowa:	540 mm
Głębokość wysyłkowa:	630 mm
Objętość wysyłkowa:	0.29 m ³
Koszy na godz.*	40 / 30 / 20 / 6
Czas cykli roboczych (sek.):	90 / 120 / 180 / 108
Talerzy na godzinę:	720 / 540 / 360 / 540

Dane utrzywalności

Poziom hałas:	61 dBA
---------------	--------